

목록

정흠-1실린더고철가위-3.....	1
정흠-1실린더고철가위-2.....	2
정흠-1실린더고철가위-1.....	3
정흠-2실린더고철가위-2.....	4
정흠-2실린더고철가위-1.....	5




JHS 632R II



JHS 325R




JHS 220R

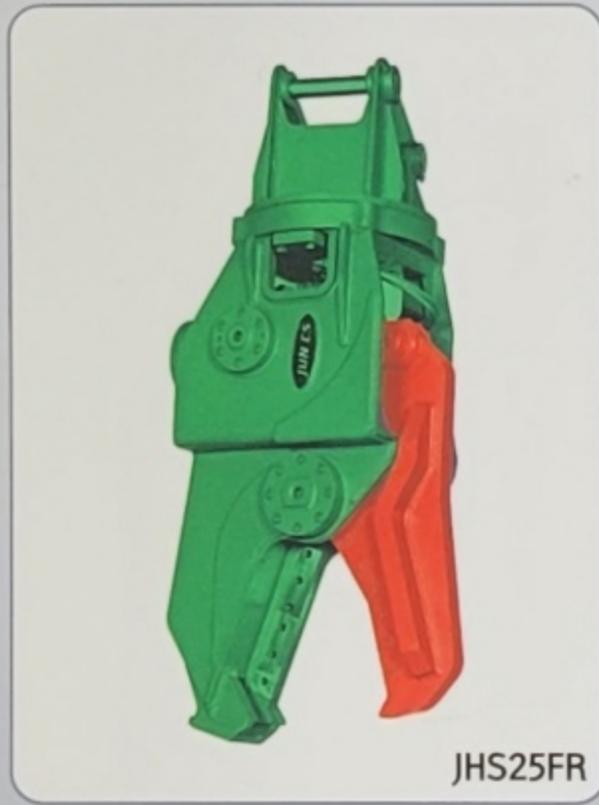


JHS25FR



JHS35FR

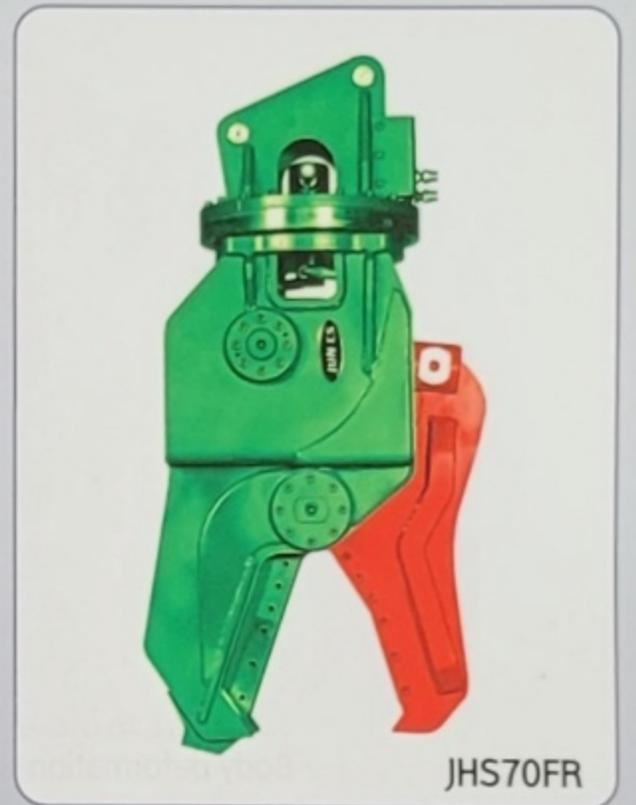

JHS70FR

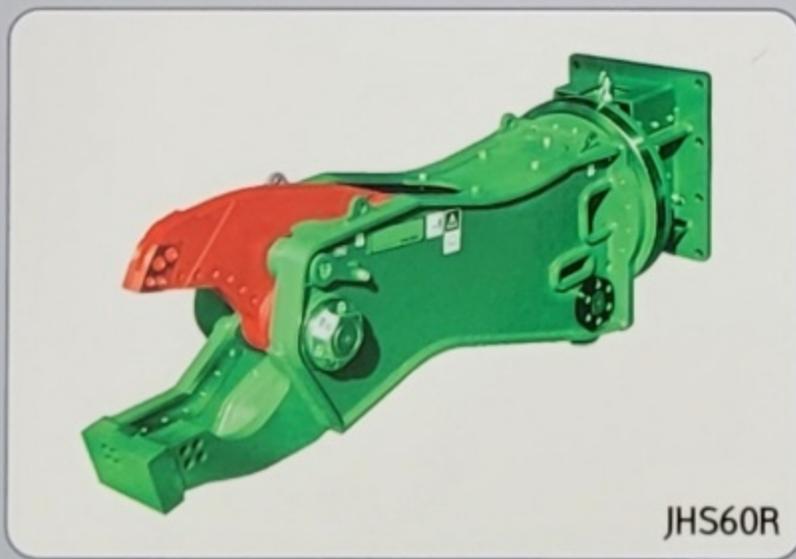

JHS60R



전사양은 품질향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있음.

产品标准配置可能发生变更, 不再另行通知, 请咨询当地代理商. 图片与实物可能不符, 恕不另行通知.

This specification is subject to change without prior notice for quality improvement.

JUNG HEUM 2017

정흥(正鑫) 주식회사

정호영 010-4931-9669

14086 경기도 안양시 만안구 전파로30, 184호
(안양동, 유천팩토피아)
Tel. 031-467-2211 / 031-8068-5566
Fax. 031-467-2255
Mobile. 010-4931-9669
E-mail. hyjung2060@naver.com

韩国京畿道安阳市万安区电波路30.184号
(安阳洞, 有天Factopia).14086
电话0082-31-467-2211,8068-5566
传真0082-31-467-2255
手机0082-10-4 31-9669 (郑浩永)
电子邮件hyjung2060@naver.com

No.184, 30, Jeonpa-Ro, Manan-Gu,
Anyang-Si, Gyeongki-Do, Korea.14086
Tel. 82-31-467-2211 / 82-31-8068-5566
Fax. 82-31-467-2255
Mobile. 82-10-4931-9669 (H.Y.JUNG)
E-mail. hyjung2060@naver.com

고철 절단기 JHS 325R

Trunnion부 별도 Bush 적용으로 내구성이 좋다
 - 使用更换型轴套, 加强耐久性.
 - It is durable by applying a separate bush onto trunnion part


실린더 로드 커버 적용으로 로드보호
 - 安装油缸拉杆, 保护活塞杆.
 - Rod protection by applying cylinder rod cover

단조가공된 양너트 타입의 2중 고정장치 대형 프레임핀은 Arm과 Body의 벌어짐과 프레임핀 볼트의 풀림을 최대한 방지하고 커터의 간극을 조절할수 있다
 - 锻造加工的双螺母双重固定装置的框架, 可以最大限度的防止动刀和定刀的裂缝和框架螺栓的松动, 调节刀片的间隙.
 - Forging-fabricated, dual-unit type double-fixed big frame pin provide maximum protection from Arm and Body gap and can control the clearance of the cutter

바디 벌어짐 방지장치를 개발 설계하여 바디의 변형을 최소화하고 암과 바디를 0.5mm간극 유지를 하여 암의 가이드 역할을 하고 암의 흔들림을 방지한다
 - 研发定刀防止裂缝装置, 定刀变形最小化, 维护动刀和定刀的间隙, 维持在于0.5mm, 防止动刀晃动.
 - Body deformation is minimized by developing and applying the body opening prevention device, and the arm and boyd are kept at 0.5mm clearance to act as a guide to the arm and prevent the arm from shaking

암(Arm)의 모양을 일자형태로 설계하여 끼임현상 최소화
 - 以一字型形态动臂设计, 减少夹紧现象.
 - Design the shape of the arm straight form to minimize entrapment

Arm Cutter Body등 경화용접 보강으로 마모방지
 - 剪切部分采用硬合金焊接加固, 防止磨损.
 - prevent wear by reinforcing hardened welding such as Arm and



Speed up valve 적용으로 절단속도를 빠르게 증가시킴(옵션)
 - 增速阀可以加快工作速度(可选)
 - Speed up valve greatly increase cutting speed (option)



점검창(可观察以下四点 Inspection Window)
 ①센터조인트 (中心接头 Center Joint)
 ② 유압모터 (液压马达 Hydraulic Motor)
 ③ 볼트 (螺栓 Bolt) ④ 누유(是否漏油 Oil leak)



회전기어 (旋转齿轮 Swiveling Gear)
 인장력이 큰 굴삭기용 회전기어와 여러개의 Bolt세결로 360자유로운 회전 작업 수행
 - 实现360度旋转, 提高工作能力.
 - Conduct 360 degrees of smooth rotation with a rotator with excavator's swiveling gear and a number of bolts.



회전모터(旋转马达 Hydraulic Motor)
 2개의 강력한 유압모터로 360°회전과 멈춤을 자유롭게 제어할수 있어 작업 효율 극대화
 - 两个高效的液压马达可以自由控制360度旋转, 更平稳回转支撑.
 - with two powerful hydraulic motors you can freely control 360° degrees rotation and stop to maximimze the efficiency of your work



실린더(油缸 Cylinder)
 실린더 튜브는 특수 강관으로 제작되어 스크래치에 강하고 내구성이 크며 실린더 전용 씰을 채용하여 실린더, 피스톤의 수명을 연장시켰다.
 - 油缸缸筒采用特殊钢管制作, 耐刮擦性强, 可特殊加工油缸的密封采用延长油缸和活塞寿命.
 - The cylinder tube is made of special steel tubes, which are scratch resistant and durable and special machining of the seal for cylinder prolongs the life of the cylinder and piston



Cutter는 좋은 재질과 열처리로 제작되었고 4면 모두 사용으로 수명이 길고 경제적이다.
 - 切刀采用优质材质和热处理, 四面皆使用, 延长寿命, 更加经济.
 - Cutter is made with good materials and heat treatment and all four sides are used for long life and economical
 ▶ 일자형 커터 : 一字形切刀 Straight Blade
 ▶ 반달형 커터 : 半月形切刀 Round Blade

고철 절단기

液壓剪 / SHEAR



JUNG HEUM 2017

정흠(正鑫) 주식회사



정흥(正興) 스크랩가공설비



1. 길로틴



2. 압축기



3. 스크랩쇠절기(슈레더)




4. 대형쉐어



5. 회전 선별기



6. 물 분사장비

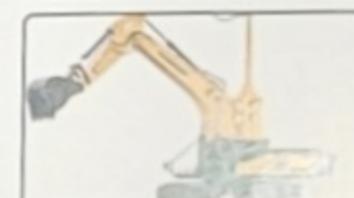

7. 전기 굴삭기

사양표/规格表/SPECIFICATION (JHS)

모든 사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
공급장비 색상은 카다로그와 차이가 있을 수 있습니다.

항목/型号/ITEM	단위/单位/UNIT	S 632R II	S 530R II	S 428R II	S 300R II	S 220R II	S 150R II	S 60R II
총중량 / 总重量 / Weight	kg	5,750	5,380	3,520	2,800	1,760	1,100	550
전장 / 总长度 / Length	mm	3,250	2,800	2,770	2,430	2,080	1,840	1,400
최대벌림폭 / 最大张幅 / Max Opening Width	mm	810	760	660	600	550	490	310
중간부절단력 / 中间部分剪切力 / Middle Cutting Force	ton	600	510	425	205	165	90	45
작동압력 / 工作压力 / Operating Pressure	kg·f/cm ²	320	320	350	320	300	280	210
모터설정압력 / 旋转马达设置压力 / Motor Setting Pressure	kg·f/cm ²	160	160	160	160	160	160	100
실린더수 / 油缸数 / Cylinder Quantity	개/个/EA	2	2	2	2	2	2	2
유압모터스 / 液压马达数 / Hydraulic Motor Quantity	개/个/EA	2	2	2	1	1	1	1
증속밸브 / 增速阀 / Speed up Valve	선택/可选/Option	0	0	0	0			
장착장비 / 配用挖机 / Carrier Weight	ton	48~	42~	28~36	25~	18~	10~	4~8
비고 / 备注 / Note	S 428R II : 최대절단력 / 最大剪切力 / Maxcutting force							

고철 절단기

(液壓剪/SHEAR)

최고의 기술과 생산 노하우를 설계에 적용하여 파워와 내구성, 끼임 방지 안정을 실현시킨 수출형 혁신모델
 通过最高端的技术和根据生产技术的诀窍反映在设计, 提高切割力量、耐久性以及防止夹塞现象稳定性的专为出口型的革新性产品。

Based on the best technology and production technology know-how in design, Innovative products only for export that increases the shear force, durability, and stability to prevent jamming between cutting machine phenomena.

● 회전모터 (旋转马达 Hydraulic Motor)

2개의 강력한 유압모터로 360° 회전과 멈춤을 자유롭게 제어 할 수 있어 작업 효율 극대화

- 两个高效的液压马达可以自由控制360度旋转, 更平稳回转支撑

- with two powerful hydraulic motors you can freely control 360 degrees rotation and stop to maximimze the efficiency of your work

● 회전기어 (旋转齿轮 Swiveling Gear)

인장력이 큰 굴삭기용 회전기어와 여러개의 Bolt체결로 360° 자유로운 회전 작업수행

- 实现360度旋转, 提高工作能力.

- Conduct 360 degrees of smooth rotation with a rotator with excavator's swiveling gear and a number of bolts.

● 실린더 (油缸 Cylinder)

실린더 튜브는 특수 강관으로 제작되어 스크래치에 강하고 내구성이 크며 실린더 전용 씬을 채용하여 실린더, 피스톤의 수명을 연장시켰다.

- 油缸缸筒采用特殊钢管制作, 耐刮擦性强. 可特殊加工油缸的密封采用延长油缸和活塞寿命

- The cylinder tube is made of special steel tubes, which are scratch resistant and durable and special machining of the seal for cylinder prolongs the life of the cylinder and piston

● 증속밸브 Speed up valve 적용으로 절단속도를 빠르게 증가시킴 (옵션)

- 增速阀可以加快工作速度(可选)

- Speed up valve greatly increase cutting speed (option)

● 다분할 칼날 (Cutter) 좋은 재질과 열처리로 제작되어 수명이 길고 경제적이다.


- 切刀采用优质材质和热处理延长寿命, 更加经济

- Cutter is made with good materials and heat treatment are used for long life and economical

● 임대, 렌탈, 중고 장비 판매

- 租赁及二手产品销售

- Rent and sales of used equipment

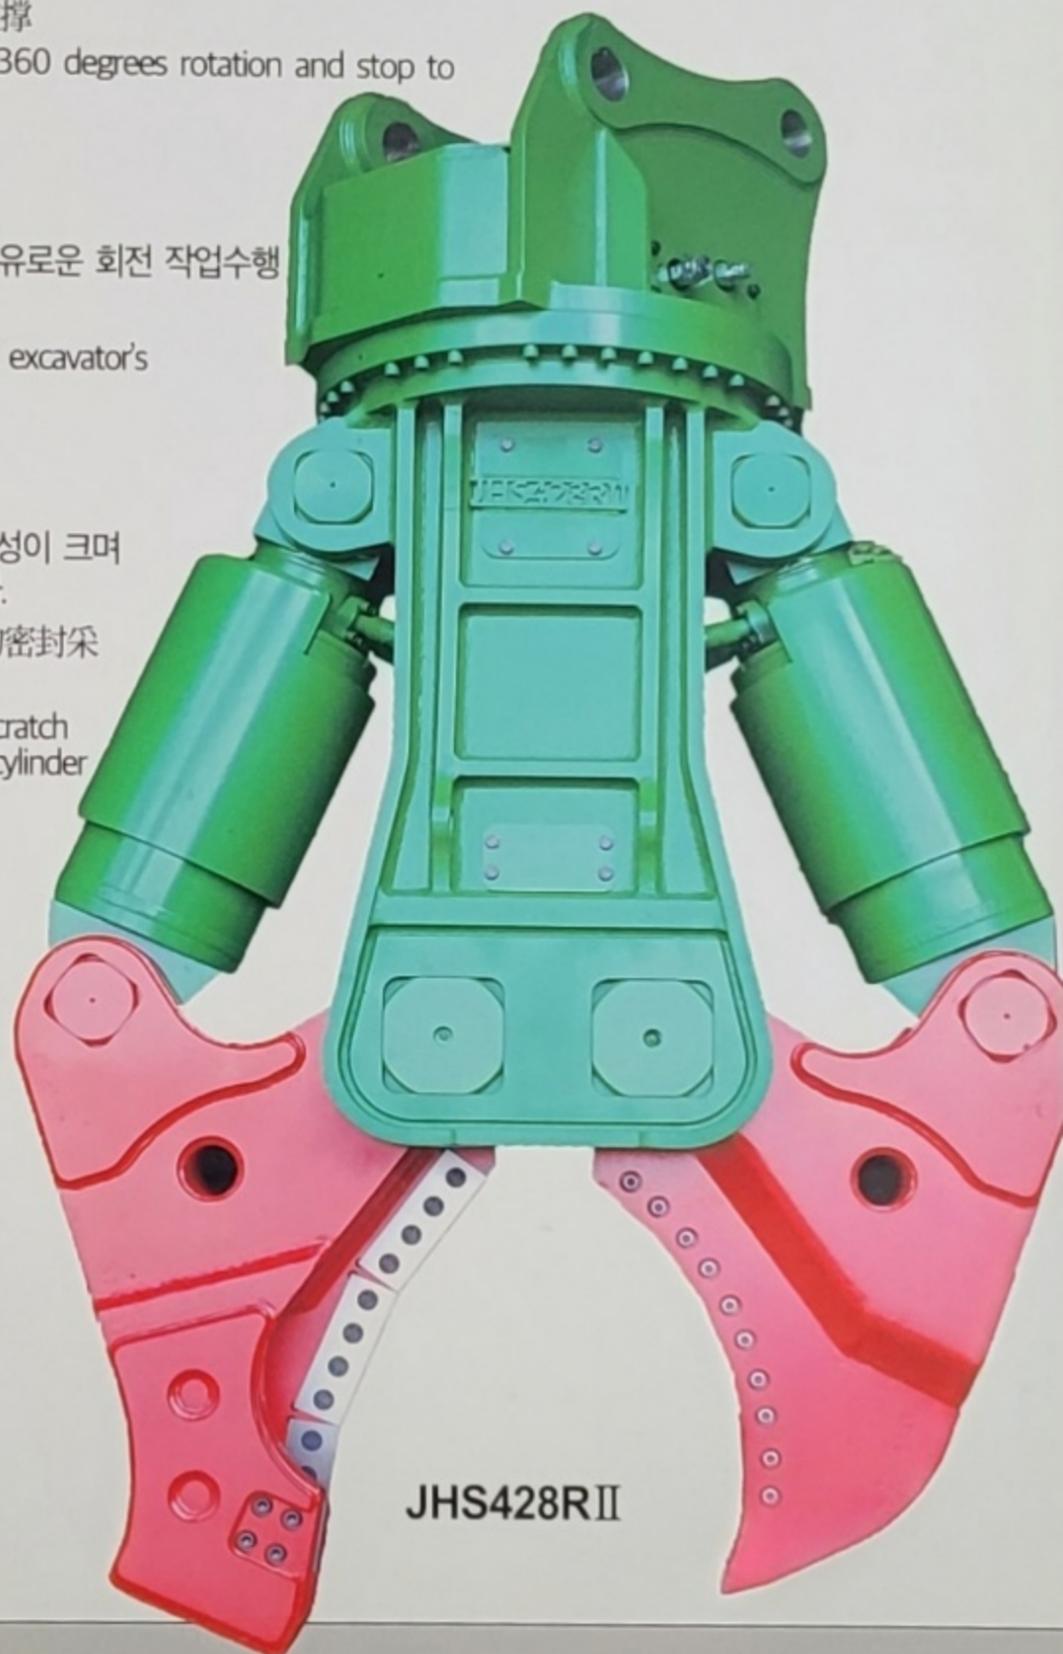

JHS428R II



정흥정축 주식회사

정호영 010-4931-9669

14086 경기도 안양시 만안구 전파로30, 184호 (안양동, 유천팩토피아)

Tel. 031-467-2211/031-8068-5566

Fax. 031-467-2255

Mobile. 010-4931-9669

E-mail. hyjung2060@naver.com

韩国京畿道安阳市万安区电波路30, 184号 (安阳洞, 有天Factopia).14086

Tel. 0082-31-467-2211/8068-5566

Fax. 0082-31-467-2255

Mobile. 0082-10-4931-9669(郑浩永)

E-mail. hyjung2060@naver.com

No. 184, 30, Jeonpa-Ro, Manan-Gu, Anyang-Si, Gyeongki-Do, KOREA, 14086

Tel. 82-31-467-2211/82-31-8068-5566

Fax. 82-31-467-2255

Mobile. 82-10-4931-9669 (H.Y.JUNG)

E-mail. hyjung2060@naver.com