

목록

정흡-자동차해체기1-1.....	1
정흡-자동차해체기1-2.....	2
정흡-자동차해체기2-1.....	3
정흡-자동차해체기2-2.....	4
정흡-자동차해체기2-3.....	5

# 자동차 해체기

(汽车折车机, *Car Dismantler*)



JUNG HEUM<sup>2017</sup>

정흠(正鑫) 주식회사

◆ 30톤급 굴삭기



◆ 20톤급 굴삭기



◆ 14톤급 굴삭기



◆ 14톤급 굴삭기



◆ 5톤급 굴삭기



◆ 사양표/规格表/SPECIFICATION (JHCD)

모든 사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.  
 产品标准配置可能发生变更不再另行通知, 请咨询当地代理商. 图片与实物可能不符, 恕不另行通知.  
 This specification is subject to change without prior notice for quality improvement.

항목/型号/ITEM	단위/单位/UNIT	JHCD50R	140R	230R	300R
총중량 / 总重量 / Weight	kg	350	1,350	2,100	2,500
전장 / 总长度 / Length	mm	1300	1,730	2,400	2,600
최대벌림폭 / 最大张幅 / Max Opening Width	mm	400	530	800	810
중간부 절단력 / 中间部分剪切力 / Middle Cutting Force	ton	53(38)	80	150	275
작동압력 / 工作压力 / Operating Pressure	kg-f/cm <sup>2</sup>	300	230	320	320
모터설정압력 / 旋转马达设置压力 / Motor Setting Pressure	kg-f/cm <sup>2</sup>	80	150	150	160
장착장비 / 配用挖机 / Carrier Weight	ton	4~9	10~25	18~35	26~32
비고 / 备注 / Note				최대절단력/最大剪切力/Max cutting force	

◆ 정흠(正鑫) 폐차 설비



**JUNG HEUM** 2017  
 정흠(正鑫) 주식회사  
 정 호 영 010-4931-9669


14086 경기도 안양시 만안구 전파로30, 184호  
 (안양동, 유천팩토피아)  
 Tel. 031-467-2211/031-8068-5566  
 Fax. 031-467-2255  
 Mobile. 010-4931-9669  
 E-mail. hyjung2060@naver.com

韩国京畿道安阳市万安区电波路30. 184号  
 (安阳洞, 有天Factopia).14086  
 Tel. 0082-31-467-2211/8068-5566  
 Fax. 0082-31-467-2255  
 Mobile. 0082-10-4931-9669(郑浩永)  
 E-mail. hyjung2060@naver.com

No. 184, 30, Jeonpa-Ro, Manan-Gu,  
 Anyang-Si, Gyeongki-Do, KOREA, 14086  
 Tel. 82-31-467-2211/82-31-8068-5566  
 Fax. 82-31-467-2255  
 Mobile. 82-10-4931-9669 (H.Y.JUNG)  
 E-mail. hyjung2060@naver.com

# 자동차해체기

汽车折车机 / Car Dismantler

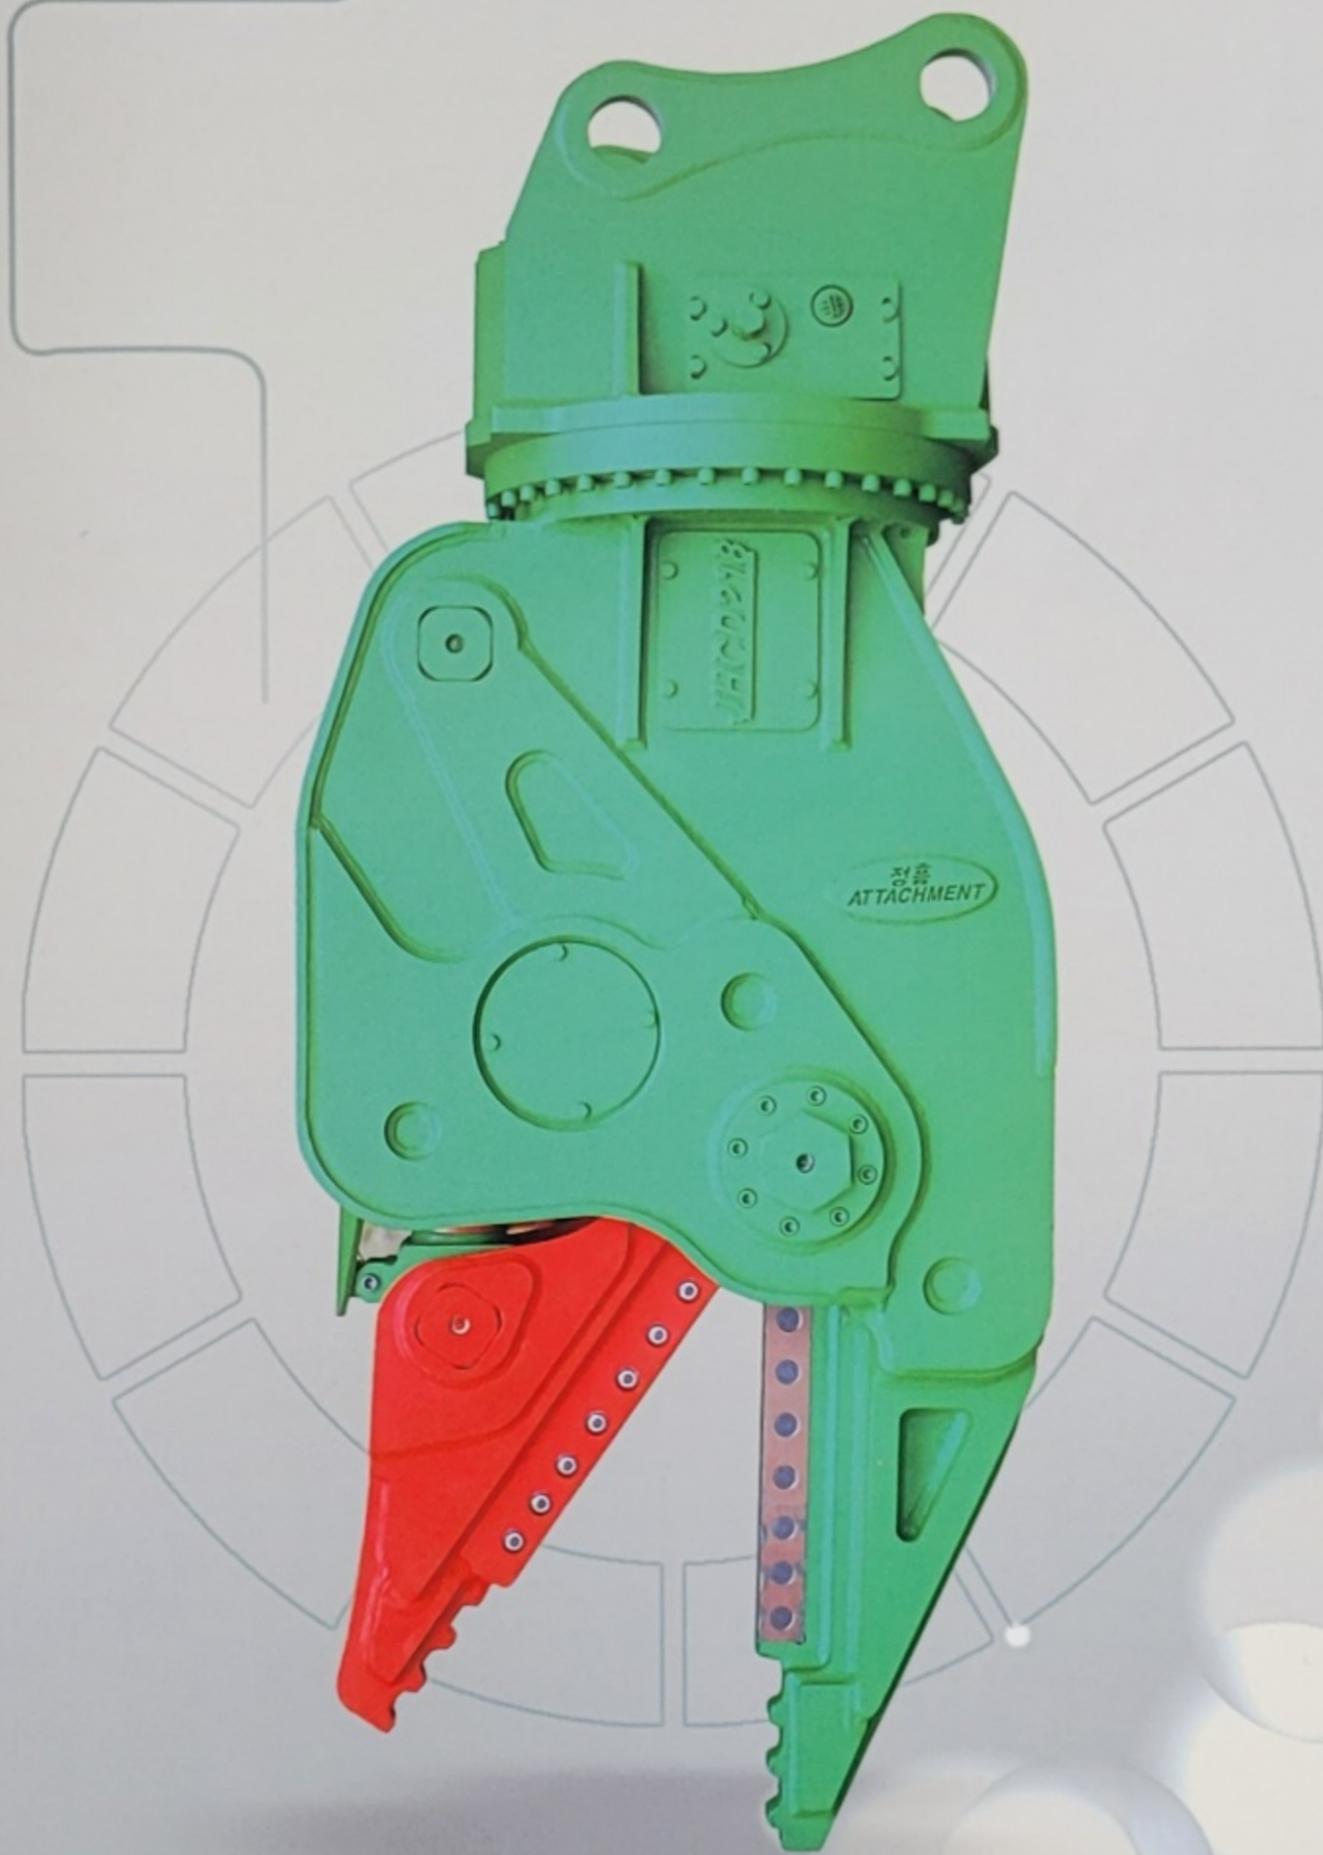

**JUNG HEUM** 2017

정음(正鑫) 주식회사

# 자동차 해체기(니블러) JHCD 230 II R

(Car Dismantler/汽车折车机)

2000년대 이후 전세계적으로 자동차 해체의 수요가 증가되고, 20여년의 국내 및 해외 현장 경험을 바탕으로 안전하고 빠르고 효율적으로 자동차를 해체 할수 있는 독창적인 폐차기술을 접목하여 자동화, 기계화된 세계적 품질의 자동차 해체기 입니다.

1. Motor 보호 cover 적용으로 Motor 파손방지  
- 使用防护装置, 防止液压马达受损.  
- Prevent motor damage by applying motor protection cover

2. 실린더 핀 고정위치가 뒤에 있어 큰 힘을 발휘 할수 있음(Clevis Type)  
- 油缸的固定位置在后面可以发挥更大的力量.  
- The cylinder pin fixing position is rearward so that a large force can be exerted.(clevis type)

3. 실린더 (Cylinder, 油缸)와 Rod 보호카바  
실린더 튜브는 특수 강관으로 제작되어 스크래치에 강하고 내구성이 크며 실린더 전용실을 채용하여 실린더 피스톤의 수명을 연장시켰다.  
- 油缸缸筒采用特殊钢管制作, 耐刮擦性强, 可特殊加工油缸的密封, 采用特殊的油缸加工工艺延长油缸和活塞寿命.  
- The cylinder tube is made of special steel tubes, which are scratch resistant and durable, and special machining of the seal for cylinder prolongs the life of the cylinder and piston

4. 암(Arm)의 모양을 일자형태로 설계하여 끼임 현상 최소화  
- 以一字型形态动臂设计, 减少让刀现象.  
- Design the shape of the arm straight form to minimize entrapment


5. 좁고 뾰족한 요철구조의 Tooth는 소형, 중형, 대형 자동차의 해체 작업을 쉽게 한다  
- 尖锐而窄的凹凸不平的结构小, 前端灵巧, 易于分解小型, 中型, 大型汽车的拆卸作业.  
- The narrow, steel -shaped tooth of the bumpy steel structure facilitates the dismantling of small medium and large cars

6. 2개의 강력한 유압모터로 360° 회전 멈춤을 자유롭게 제어 할수 있어 작업 효율을 극대화  
- 两个高效的液压马达可以自由控制360度旋转提高作业效率.  
- With two powerful hydraulic motors, you can freely control 360 degrees rotation and stop to maximize the efficiency of your work

7. 고품질 Swivel Bearing 적용으로 안정적 회전 및 내구성 증대  
- 采用高品质旋转轴承, 稳定回转及耐久性.  
- Improved stability and durability by applying high quality swivel bearing


8. 바디(Body)  
Box공법으로 제작하여 강도가 높고 가볍다  
- 用箱式形结构制作, 强度高, 轻便.  
- It is high-strength and light-weight made of box method

9. Cutter Blade 4면 모두 사용으로 경제적임  
- Cutter Blade 四面都能使用, 更加经济.  
- Cutter blade is economical by using all four sides



사양표/规格表/SPECIFICATION (JHCD)

항목/型号/ITEM	항목/单位/UNIT	JHCD50(R)	140R	230 II R(230R)	300R	330 II R	350R (2-cylinder)	450 II R (2-cylinder)	550 II R (2-cylinder)
중량/重量/Weight	kg	380(450)	1000	1,900(1,800)	2,450	3,250	2,800	5,380	5,750
전장/总长度/Length	mm	1,360(1,230)	1,730	2,500	2,175	2,900	2,430	2,800	3,250
최대 벌림폭/最大开幅/Max Opening Width	mm	450(310)	530	655	580	590	600	760	810
중간부 절단력/中间部切断力/Middle Cutting Force	ton	28(35)	80	170	275	340	205	510	600
작동압력/工作压力/Operating Pressure	kg·f/cm <sup>2</sup>	250(210)	230	320	320	350	320	320	320
모터설정압력/设定马达设置压力/Motor Setting Pressure	kg·f/cm <sup>2</sup>	(160)	150	160	160	160	160	160	160
장착장비/配置车辆/Carrier Weight	ton	5-9	10-25	18-35	25-	28-	28-	40-	48-
비고/备注/Note		고정식/固定式/Fixed		최대절단력/最大切断力 Max cutting force		최대절단력/最大切断力 Max cutting force			

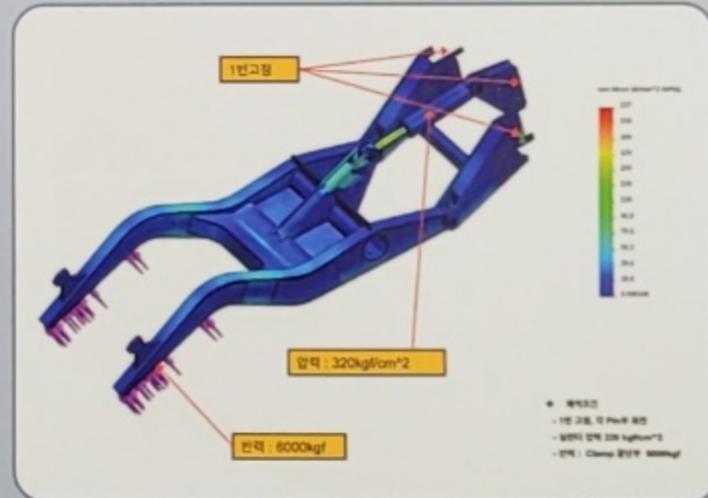

전사양은 품질향상을 위하여 예고 없이 변경 될 수 있음.  
 产品标准配置可能发生变更, 不再另行通知, 请咨询当地代理商。图片与实物可能不符, 恕不另行通知。  
 This specification is subject to change without prior notice for quality improvement

**JUNG HEUM** 2017  
**정흥(正鑫) 주식회사**  
 정호영 010-4931-9669

14086 경기도 안양시 만안구 전파로30, 184호  
 (안양동, 유천팩토피아)  
 Tel. 031-467-2211 / 031-8068-5566  
 Fax. 031-467-2255  
 Mobile. 010-4931-9669  
 E-mail. hjjung2060@naver.com

韩国京畿道安阳市万安区电波路30,184号  
 (安阳洞, 有天Factopia).14086  
 电话0082-31-467-2211,8068-5566  
 传真0082-31-467-2255  
 手机0082-10-4931-9669(郑浩永)  
 电子邮件hjjung2060@naver.com

No.184, 30, Jeonpa-Ro, Manan-Gu,  
 Anyang-Si, Gyeongki-Do, Korea.14086  
 Tel. 82-31-467-2211 / 82-31-8068-5566  
 Fax. 82-31-467-2255  
 Mobile. 82-10-4931-9669 (H.Y.JUNG)  
 E-mail. hjjung2060@naver.com