

목록

정흠-스크래핑웨어-1.....	1
정흠-스크래핑웨어-2.....	2


스크랩킹 셰어

(鷹嘴剪, Scrap King Shear)

- **조는 일체형 내마모 강판 사용함.**
 - Jaws use all-in-one AR steel sheet
 - Jaws 使用 一体型 耐磨钢板
- **대용량 회전모터 장착(SKS 60R 이상)**
 - Equipped with a large rotating motor (SKS 60R later models)
 - 安装 大力 旋转 液压马达 (SKS 60R 以上 型号)
- **원활한 작업과 효율을 높이기 위하여 소형 카메라 설치(옵션)**
 - Install a small camera for smooth operation and efficiency(optional)
 - 安装 小型 照相机(可选) 提高工作效率



JUNG HEUM
정흠(正鑫) 주식회사

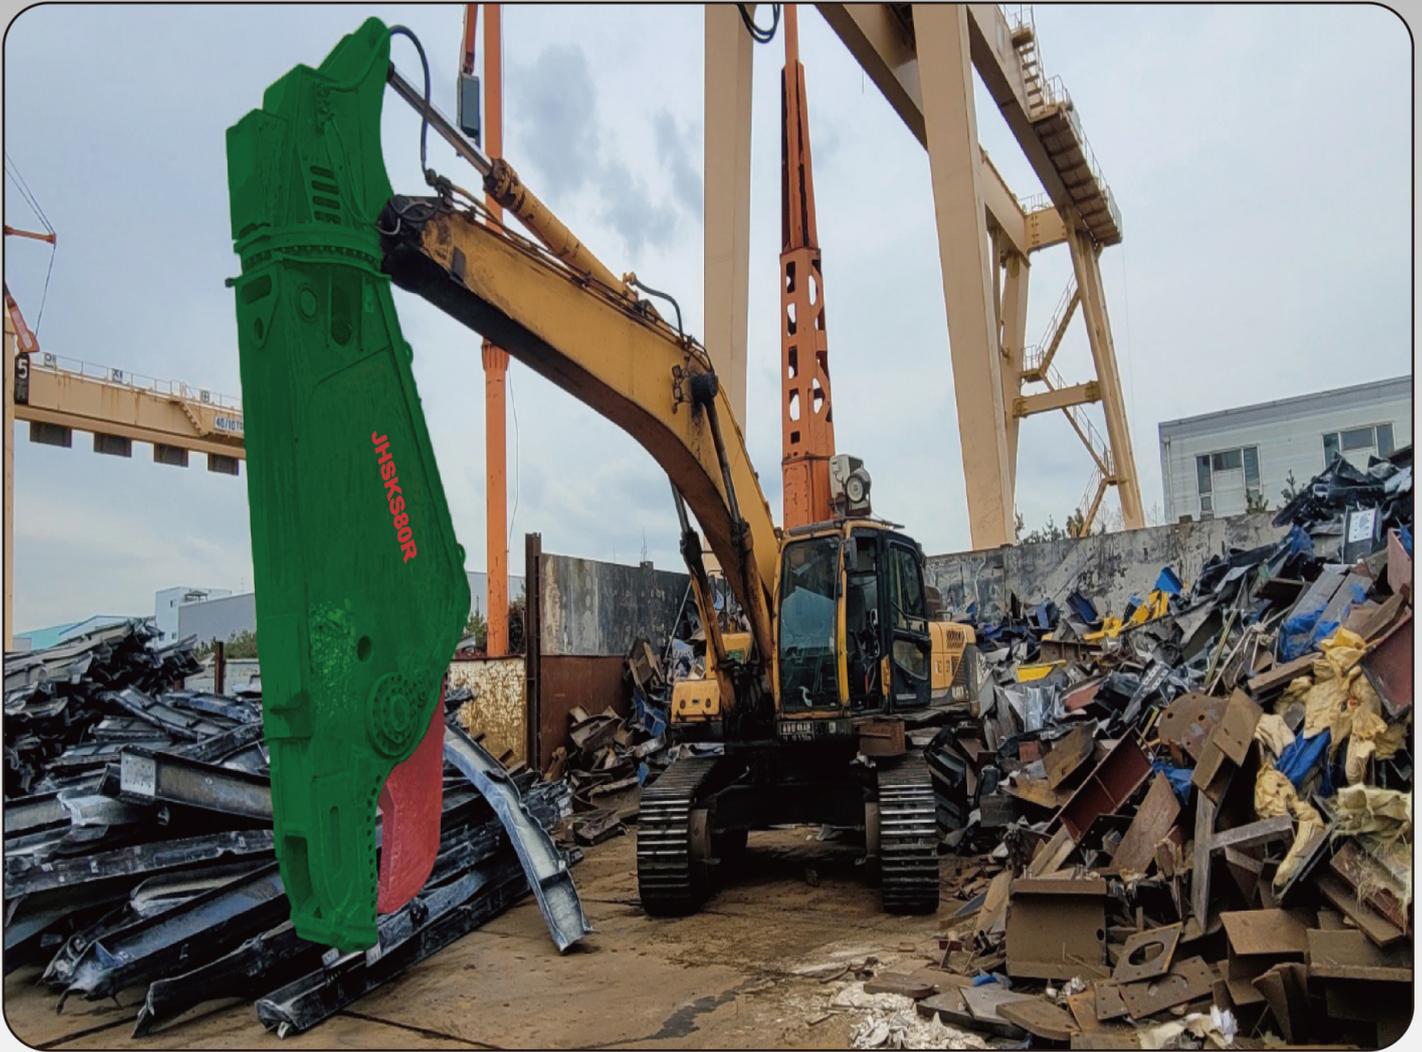

◆ 사양표/规格表/SPECIFICATION (SKS)

모든 사양은 품질향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
 产品标准配置可能发生变更不再另行通知, 请咨询当地代理商。图片与实物可能不符, 恕不另行通知。
 This specification is subject to change without prior notice for quality improvement.

항목/型号/ITEM	단위/单位/UNIT	SKS145R	SKS95R	SKS80R	SKS60R	SKS35R	SKS25R	SKS15R	SKS5R	SKS3R
총중량/总重量/WEIGHT	KG	12980	9800	8020	6050	3350	2350	1350	610	330
전장/总长度/LENGTH	mm	4370	4145	4080	3650	3380	3050	2525	1910	1780
절단깊이/切断深度/Jaw Depth	mm	1165	1060	825	710	605	515	415	320	235
최대벌림폭/最大张幅/Max Opening Width	mm	1090	990	855	710	625	515	435	300	255
작동압력/工作压力/Operating Pressure	실린더/油缸/Cylinder bar	350	350	350	350	350	350	320	280	260
	모터/马达/Motor bar	150	150	150	150	120	120	120	120	120
작동유량/操作油流量/Required Oil Flow	실린더/油缸/Cylinder LPM	700~850	650~700	550~600	350~400	200~250	210	155	90	65
	모터/马达/Motor LPM	45	45	45	45	30	30	15	15	10
장착장비/配用控机/Carrier Weight	ton	70~120	50~85	35~80	28~55	25~40	18~27	10~18	5~12	3~8

2023.08 인쇄

JUNG HEUM 2017
 정흥(正興) 주식회사

정호영 010-4931-9669
 나용식 010-9086-3377

14086 경기도 안양시 만안구 전파로30, 184호
 (안양동, 유천팩토피아)
 Tel. 031-467-2211/031-8068-5566
 Fax. 031-467-2255
 Mobile. 010-4931-9669
 E-mail. hyjung2060@naver.com

韩国京畿道安阳市万安区电波路30. 184号
 (安阳洞, 有天Factopia).14086
 Tel. 0082-31-467-2211/8068-5566
 Fax. 0082-31-467-2255
 Mobile. 0082-10-4931-9669(郑浩永)
 E-mail. hyjung2060@naver.com

No. 184, 30, Jeonpa-Ro, Manan-Gu,
 Anyang-Si, Gyeongki-Do, KOREA, 14086
 Tel. 82-31-467-2211/82-31-8068-5566
 Fax. 82-31-467-2255
 Mobile. 82-10-4931-9669 (H.Y.JUNG)
 E-mail. hyjung2060@naver.com